


**SOFFIONE DOCCIA A PARETE EROGAZIONE A CASCATA**

**SO00510**

IMMAGINE



DISEGNO TECNICO

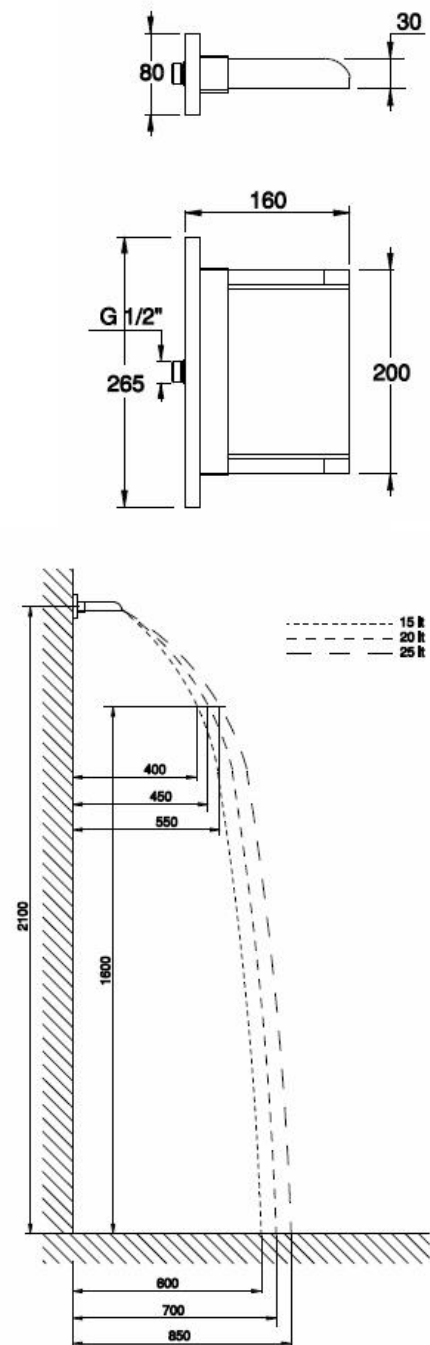

## SOFFIONE DOCCIA A PARETE EROGAZIONE A CASCATA

**SO00510**

## DESCRIZIONE

- Ingressi da ½ ”
- Soffione doccia a parete in ottone ricavato interamente dal pieno
- Erogazione a cascata
- Cromatura a spessore (UNI EN 248)
- Condizioni necessarie per un corretto funzionamento:  
portata min. 15 lt/min.

## SCARICO

## ACCESSORI NECESSARI

## SOFFIONE DOCCIA A PARETE EROGAZIONE A CASCATA

### Condizioni e parametri di esercizio

- Pressione minima 1 Bar
- Pressione massima 5 Bar
- Pressione di esercizio raccomandata 3 Bar
- In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione

Nota: nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale

### Norme generali di installazione

- Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo sporco ( canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti

### Pulizia

- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detersivi neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide ( Es. Acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.

### Garanzia

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore

Frisone Srl si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di forma, dimensione e materiale sui propri prodotti